ESBO

ESBO
SCHÜTTGUT & FÖRDERTECHNIK

ESBOvalve

M 325

Der M 325 ist ein dreiteiliger, silikonfreier und ausblassicherer Kugelhahn mit Flanschanschluss und ISO 5211 Top-Flansch

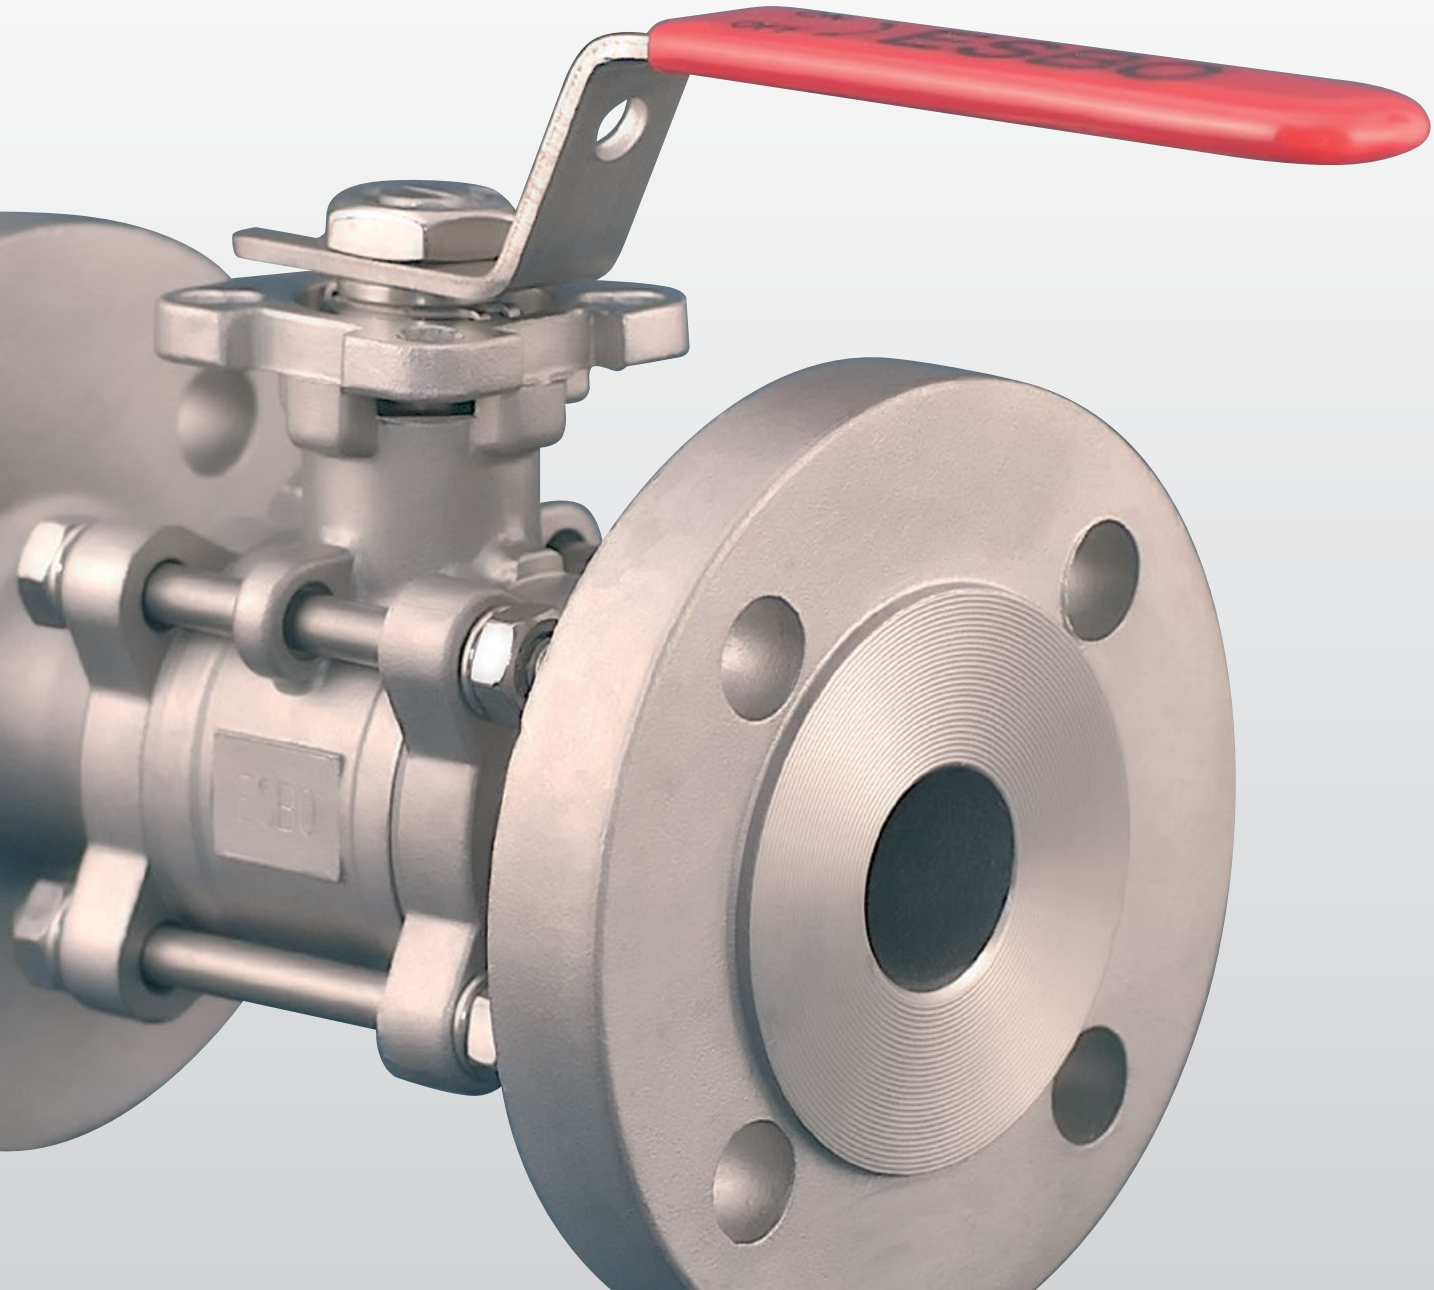

ESBOvalve

M 325

Der ESBOvalve M 325 ist ein dreiteiliger Kugelhahn mit Flanschanschluss. Er besitzt einen ISO 5211 Top-Flansch zur Montage von Stellantrieben oder ähnlichem Zubehör und ist silikonfrei und ausblassicher.

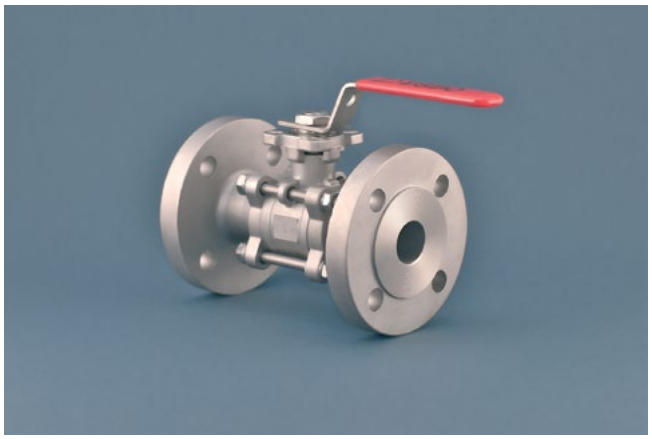

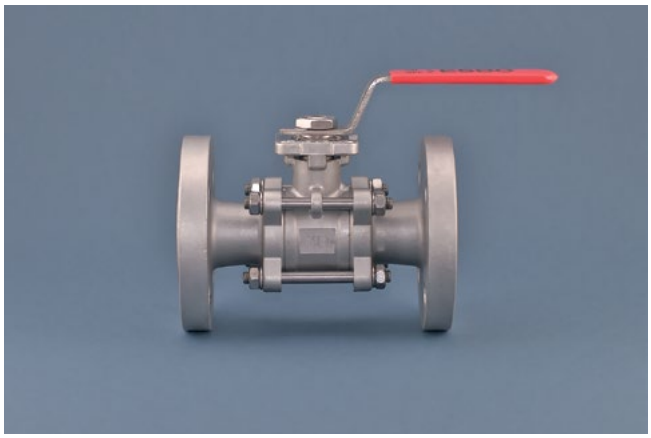

Technische Daten

Voller Durchgang	3/8" – 12"
Baulänge	Reihe 1 EN 558-1 (bisher DIN 3202 F1)
Druckklasse	PN 40
Gehäuse, Endkappe, Kugel	1.4408
Spindel	1.4401
Druckring, Federring, Mutter	1.4301
O-Ring DVGW-GAS, DIN 3535 Teil 3	Viton
Kugeldichtung, Gleitring, Stopfbuchse etc.	PTFE, TFM 1600 oder RTFE
Handgriff	1.4301, Kunststoffüberzug
Flanschanschluss	PN 40, PN 16, ANSI 150 lbs
Betätigungsorgane	Handhebel, elektrischer oder pneumatischer Antrieb (ISO 5211)

Abmessungen

Größe	Nennweite	ØD	L	H	I	F
1/2"	DN 15	15	130	40,5	9	F03–F04
3/4"	DN 20	20	150	50,5	9	F04–F05
1"	DN 25	25,4	160	56,5	11	F04–F05
1¼"	DN 32	31,8	180	60	11	F04–F05
1½"	DN 40	38,1	200	77	14	F05–F07
2"	DN 50	50	230	84	14	F05–F07
2½"	DN 65	65	290	101	17	F07–F10
3"	DN 80	76	310	111	17	F07–F10
4"	DN 100	100	350	131	17	F07–F10

ØD: Innendurchmesser der Kugel
L: Länge des Kugelhahns
H: Höhe von der Mittelachse bis zur Oberkante des ISO 5211 Top-Flansches
I: Größe des Vierkantes zur Montage der Betätigungsorgane
F: Bohrbild des ISO 5211 Top-Flansches
Alle Maße in Millimeter (mm)

Weitere Ausführungen

Der M 325 ist in der Ausführung M 325 Gas auch mit Gaszulassung erhältlich.

ESBO GmbH

Erbsengasse 28
D-69469 Weinheim
Deutschland

Telefon +49 6201 63081
Telefax +49 6201 17917

info@esbo.de
sales.bulk@esbo.de
www.esbo.de

20130726 DE